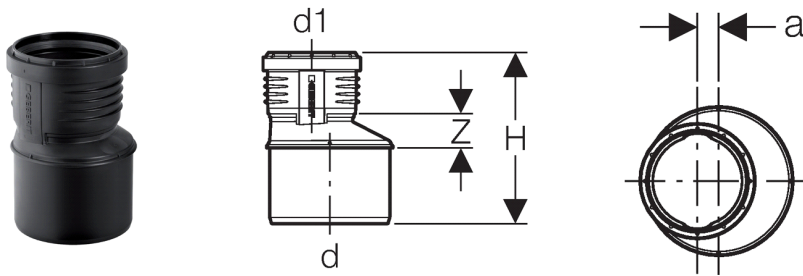


Geberit Silent-PP reductie excentrisch

Gebruik

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in bouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Kenmerken

- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.372.14.1	75 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 75	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	110 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	110 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	110 / 75	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	110 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 110	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	160 / 110	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	160 / 125	160	125	1,7	19,4	4