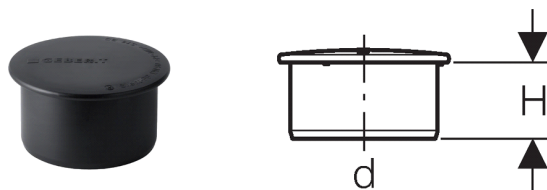


Geberit Silent-PP stop voor mof

**Gebruik**

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in bouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de buisdiameter DN 40–50 gebruiken

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	75	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	110	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	160	160	7,9